





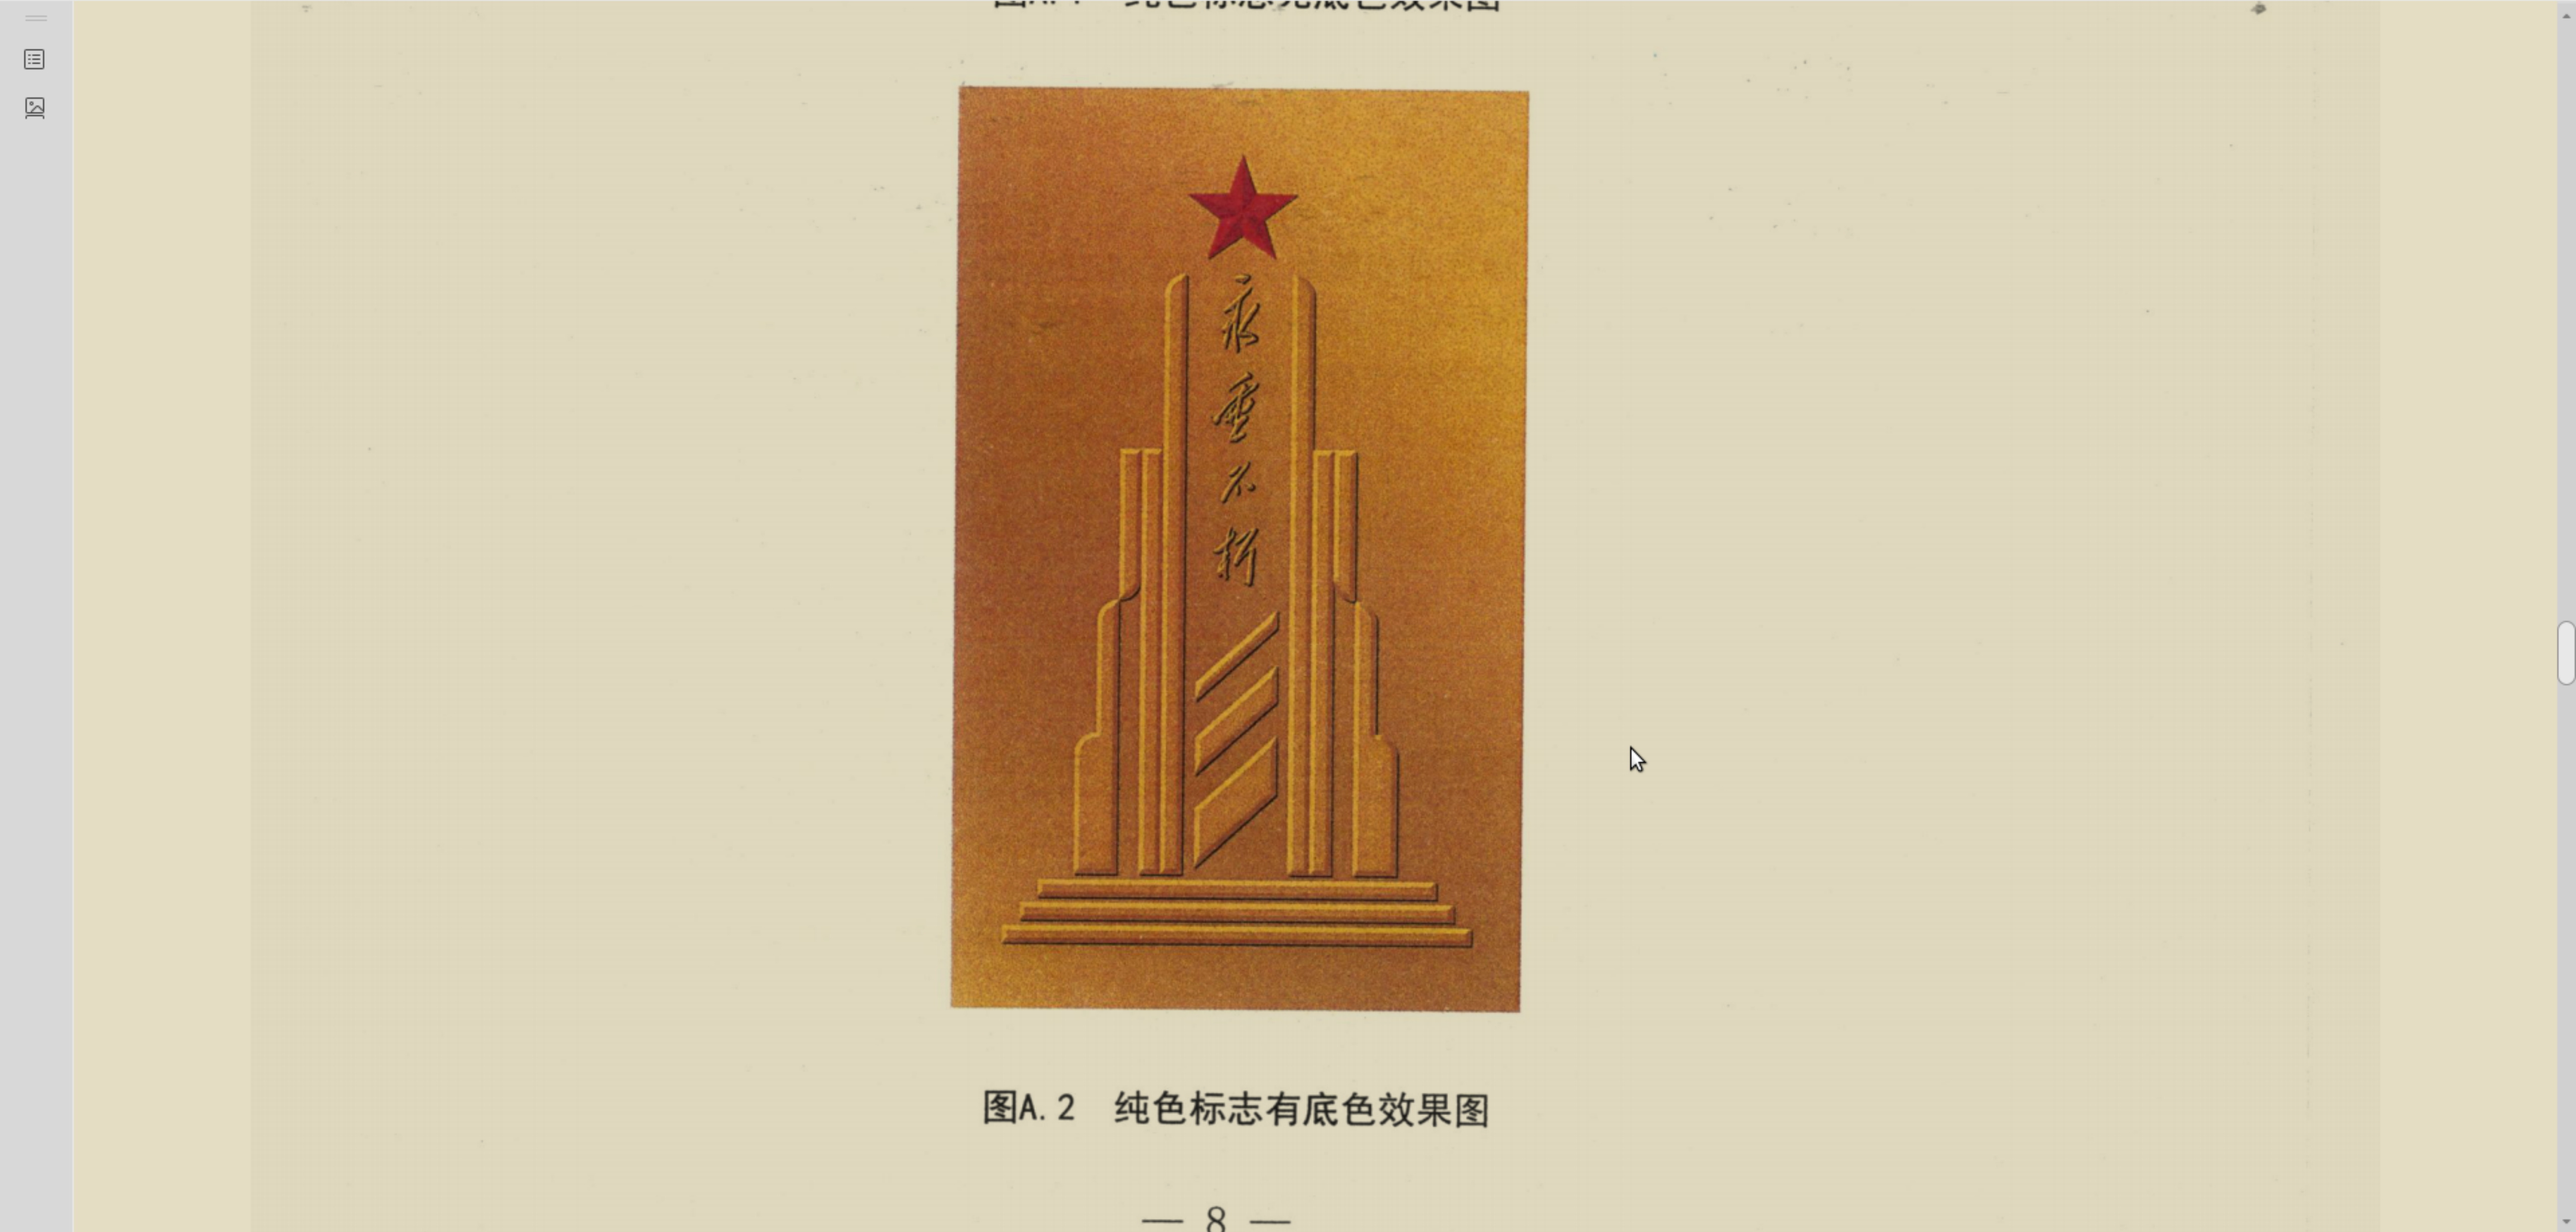

图A. 2 纯色标志有底色效果图

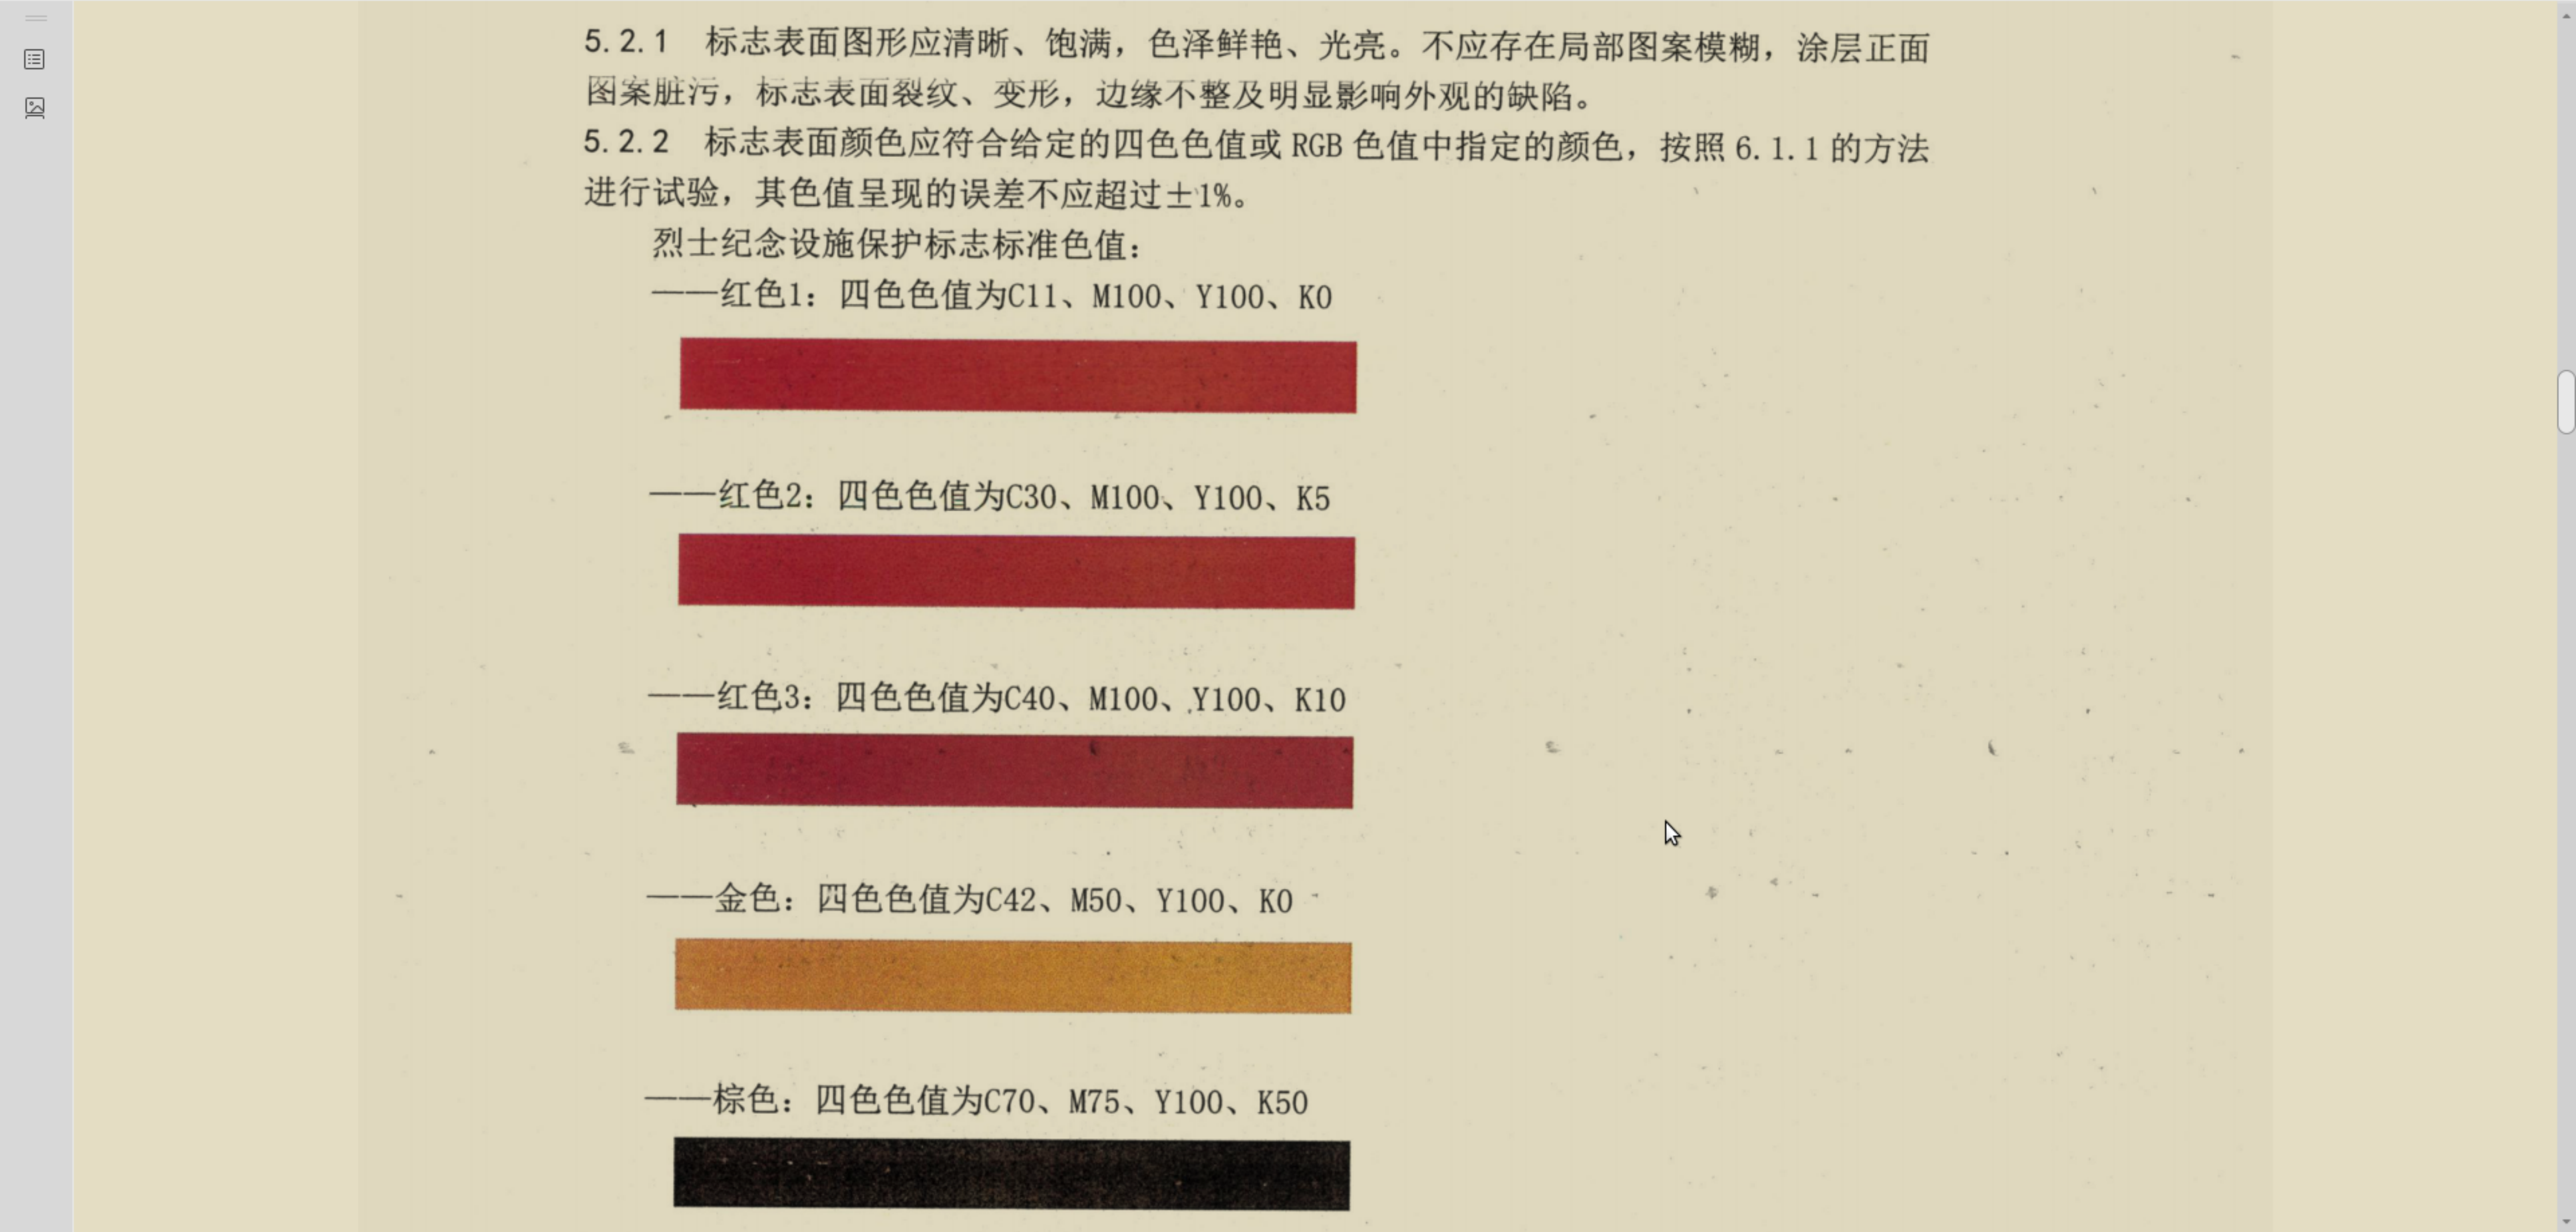

5.2.1 标志表面图形应清晰、饱满，色泽鲜艳、光亮。不应存在局部图案模糊，涂层正面图案脏污，标志表面裂纹、变形，边缘不整及明显影响外观的缺陷。


5.2.2 标志表面颜色应符合给定的四色色值或 RGB 色值中指定的颜色，按照 6.1.1 的方法进行试验，其色值呈现的误差不应超过±1%。

烈士纪念设施保护标志标准色值：

——红色1：四色色值为C11、M100、Y100、K0



——红色2：四色色值为C30、M100、Y100、K5

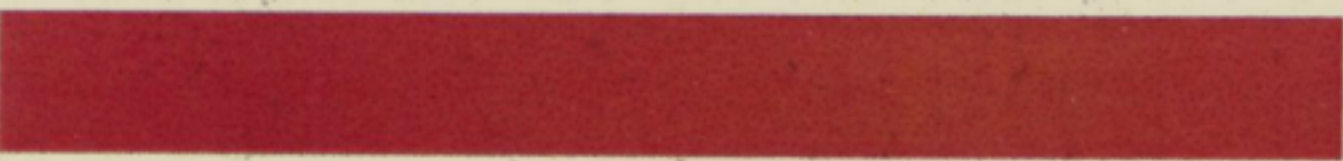

——红色3：四色色值为C40、M100、Y100、K10




——金色：四色色值为C42、M50、Y100、K0




——棕色：四色色值为C70、M75、Y100、K50






g) 耐冲击性: 按照6.1.2 g)的方法进行试验, 漆膜表面不应出现裂纹、皱纹及剥落现象。

背景

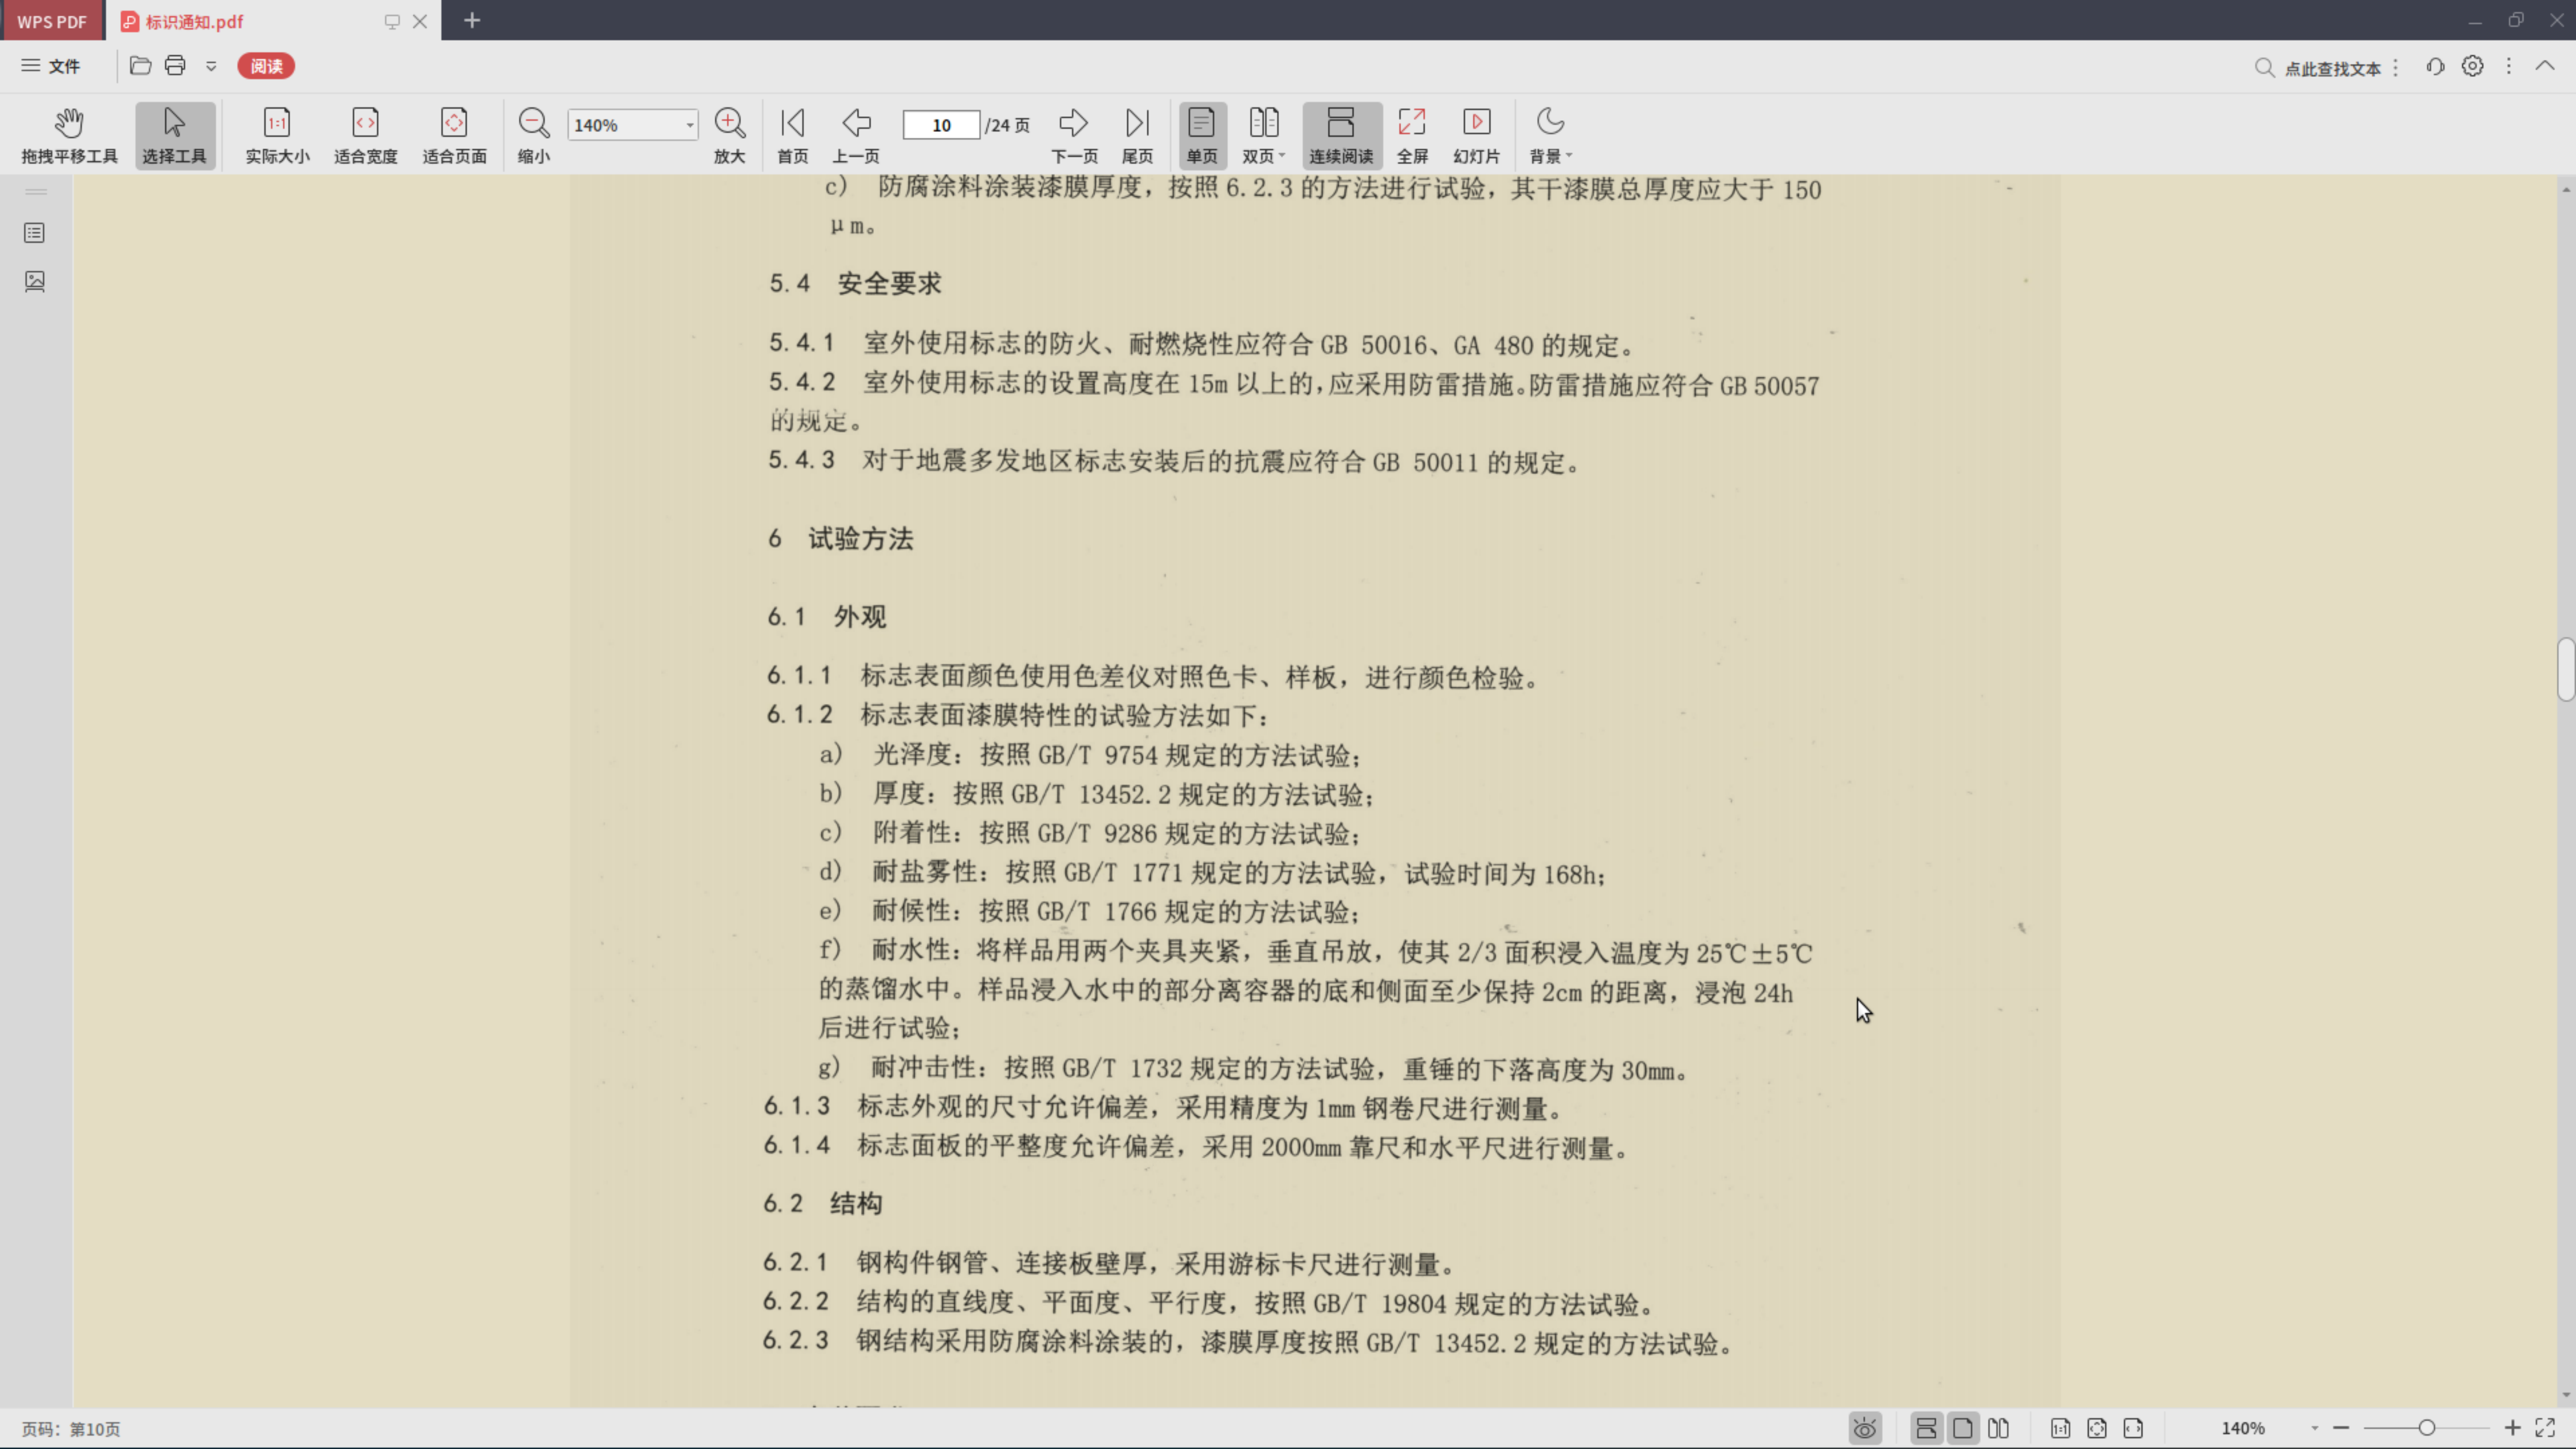

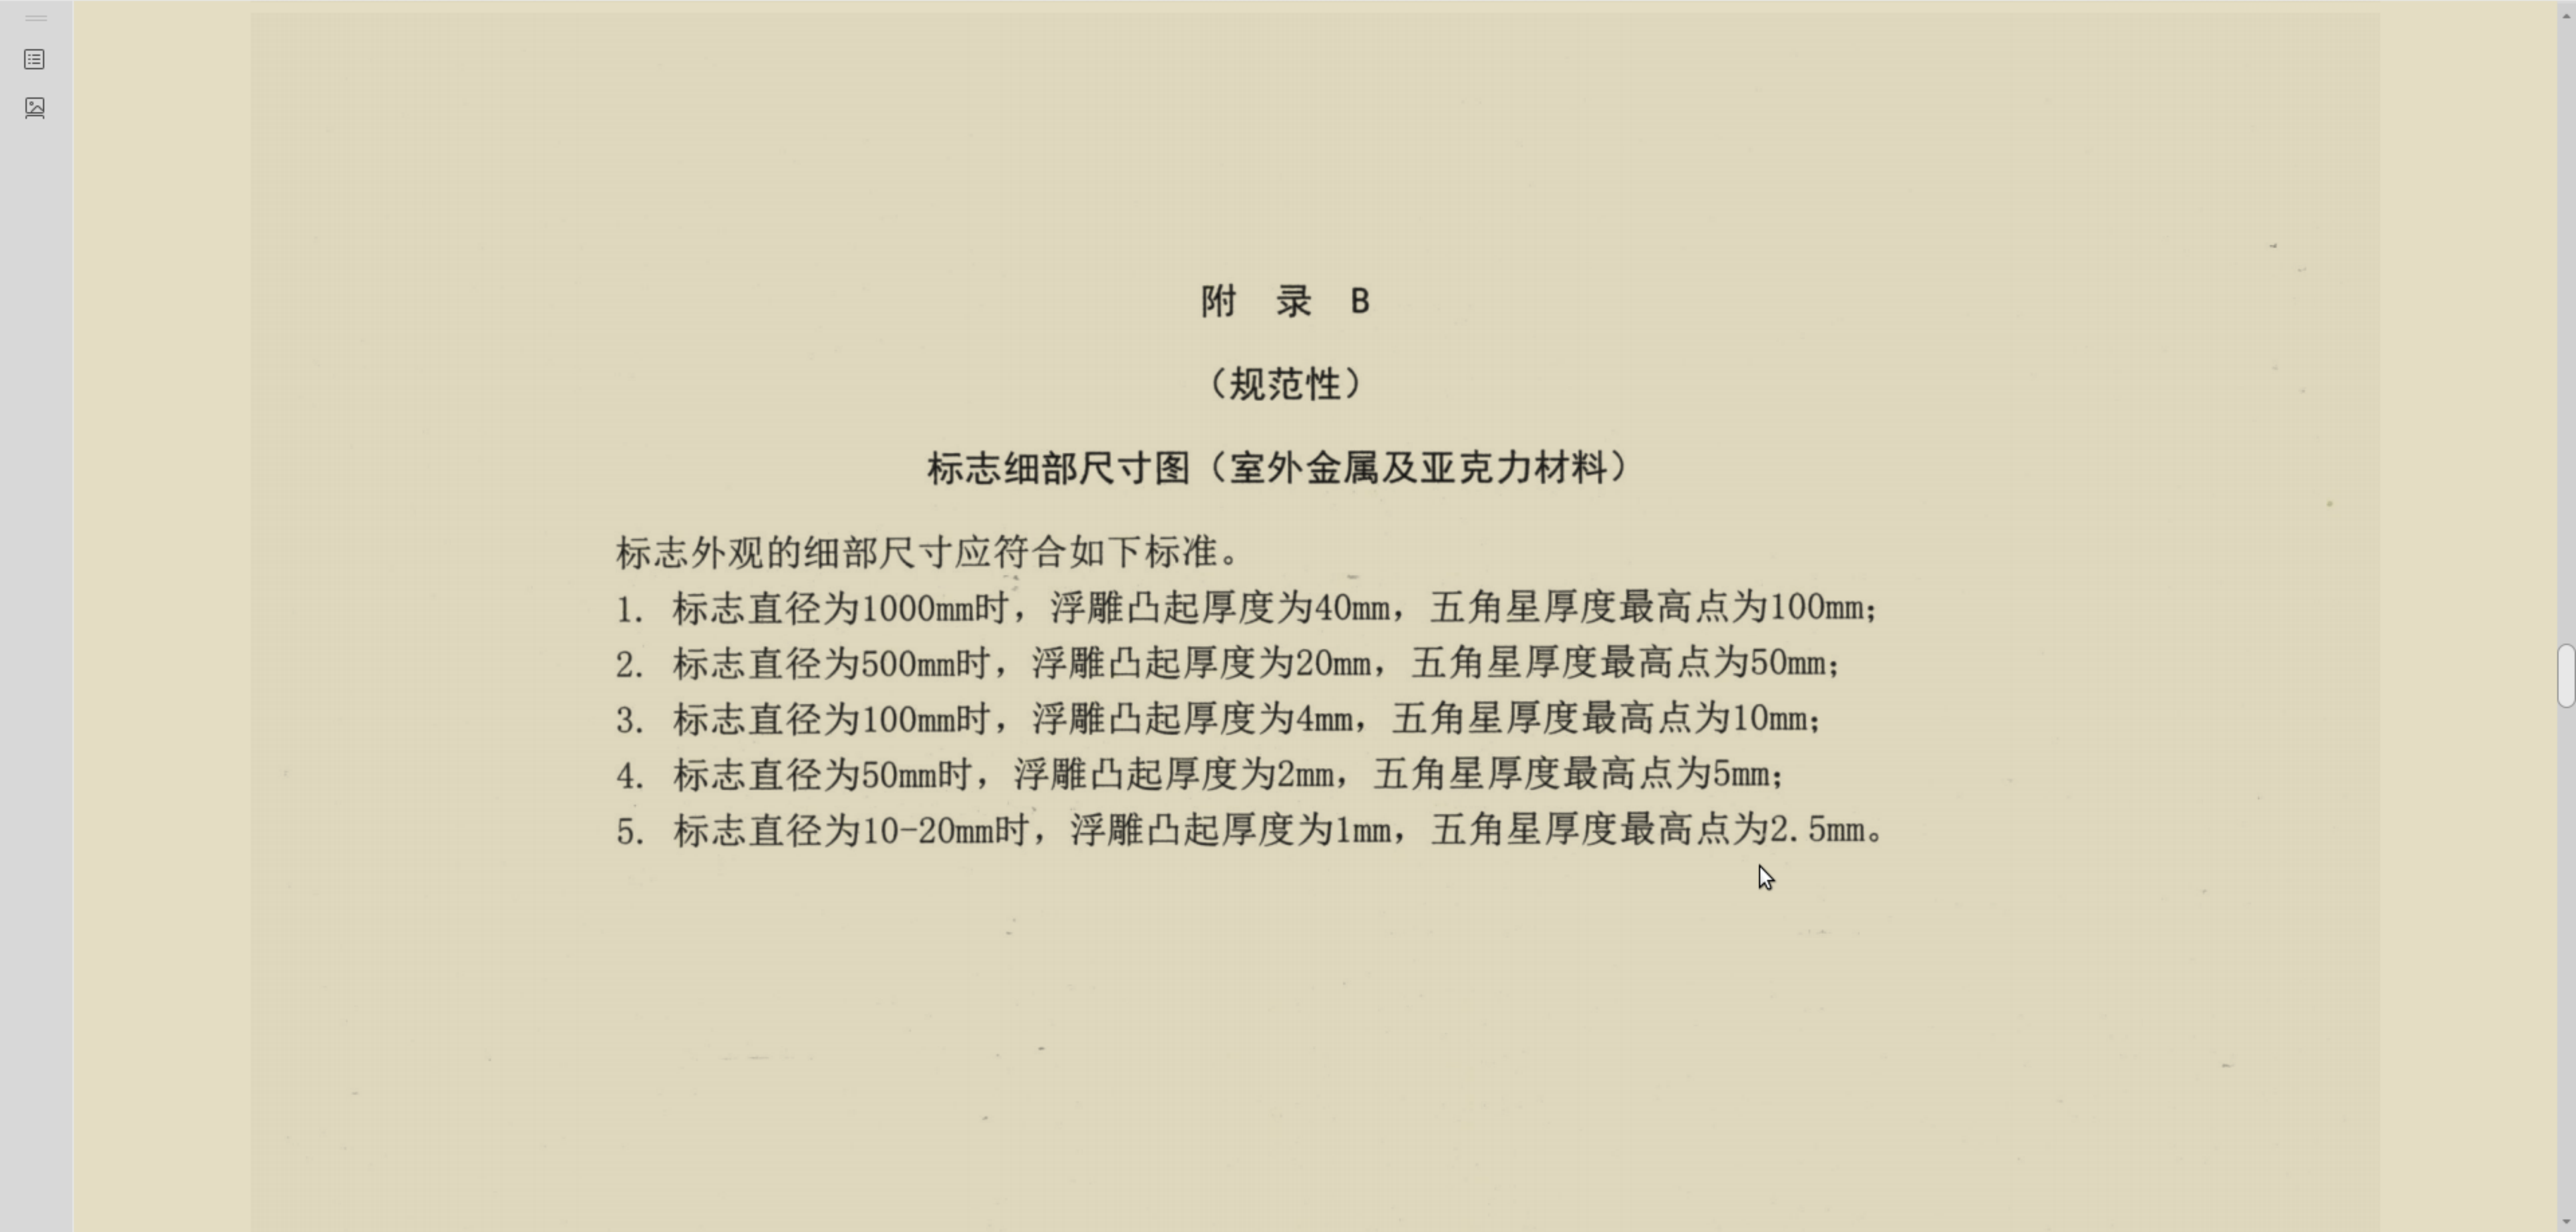

附 录 B

（规范性）

标志细部尺寸图（室外金属及亚克力材料）

标志外观的细部尺寸应符合如下标准。

1. 标志直径为1000mm时，浮雕凸起厚度为40mm，五角星厚度最高点为100mm；
2. 标志直径为500mm时，浮雕凸起厚度为20mm，五角星厚度最高点为50mm；
3. 标志直径为100mm时，浮雕凸起厚度为4mm，五角星厚度最高点为10mm；
4. 标志直径为50mm时，浮雕凸起厚度为2mm，五角星厚度最高点为5mm；
5. 标志直径为10-20mm时，浮雕凸起厚度为1mm，五角星厚度最高点为2.5mm。

